



Бытовка каркасно-щитовая Универсальная 6х3




Стоимость бытовки Универсальной 6х3 метра – 154 000 рублей.
В стоимость включена доставка и монтаж в пределах 30 км. от Новой усмани.

Площадь внутренних помещений: 16 м.кв
Комплектация дома:

- Фундамент опорно-столбчатый: фундаментные блоки (400x200x200);
- Стеновой щит: толщина 80 мм; оцинкованные гвозди снаружи и внутри дома, пароветроизоляция;
- Высота потолка: 2,20-2,00м;
- Пол: половая шпунтованная доска 26мм-28мм;
- Черновой пол: обрезная доска 22мм-23мм;
- Кровля: гидроветроизоляция, оцинкованное рифленое железо;
- Окна: деревянные одинарные;
- Двери: деревянные филленчатые;

План бытовки:

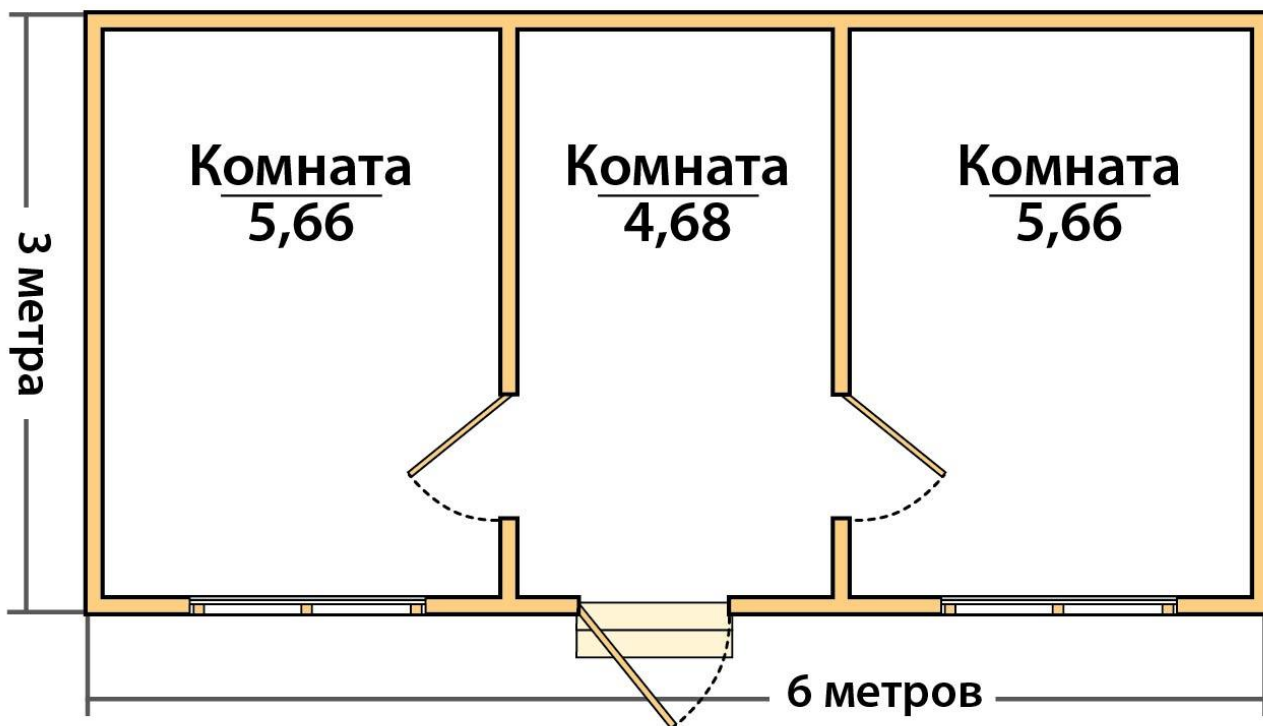

Дополнительные услуги на бытовку 6х3 каркасно-щитовую

Наименование	Стоимость
Увеличение высоты фундамента столбчатого поверхностного до 0,4м	5400
Установка буронабивного фундамента D150мм заглублением 1100мм, за шт	2950
Замена входной двери на металлическую	9900-12800
Замена окна на ПВХ 1,2х1,0	!!! СКИДКА 40% 7800
Замена покрытия кровли на цветной профлист	4700
Замена покрытия кровли на ондулин	9400
Замена покрытия кровли на металлочерепицу	11750
Дополнительное утепление мин.вата Кнауф т.50мм (пол, потолок и стены)	11050
Шумоизоляция внутренних перегородок, м.п.	600
Дополнительная стена наружная, м.п.	3800
Дополнительная стена внутренняя, м.п.	3200
Дополнительная дверь деревянная 2,0х0,8	3050
Дополнительно окно ПВХ 1,2х1,0	!!! СКИДКА 30% 10100
Блок фундаментный 400х400х200	450
Крыльцо с навесом 1,0х2,0 (6600руб/м2)	13200
Веранда закрытая (оцинковка, столбики, окна-дерево) 1,5х3,0 (9100руб/м2)	40950
Обшивка дома сайдингом экономвариант	32700
Обшивка дома сайдингом (утепление минеральная вата Кнауф 50мм)	55600
Доутепление дома (запенивание всех стыков)	!!! СКИДКА 50% 6000
Усиленный стеновой щит (брус 45х100) !!!СКИДКА 50% при заказе Кнауф100мм	18000
Защитная обработка половых лаг и бруса (предотвращение гниения)	3000
Обработка всех деревянных поверхностей дома огне-биозащитным составом	14000
Подготовка площадки под установку дома (засыпка щебнем)	21000